תותבי הידוק קוניים

מידות במילימטרים

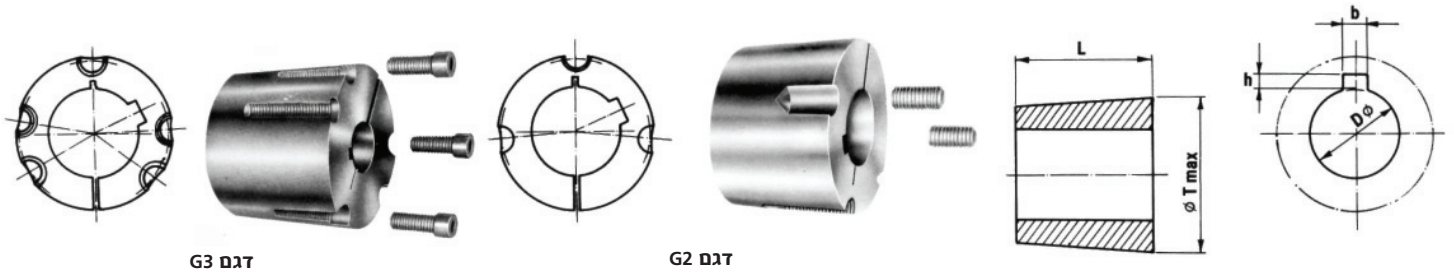

דגם G2

דגם G3

תותבי הידוק קוניים דגם G2

קדח D	10	11	12	14	15	16	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55	60	65	70	75	אורך חוסם L	קוטר חוסם T	קוטר בורג [אינץ']	אורך בורג [מ"מ]
שגם b	4	4	4	5	5	5	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	12	12	14	14	14	16	18	18	20	20				
h	1.8	1.8	1.8	2.3	2.3	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.8	3.8	3.8	4.4	4.4	4.4	4.9	4.9				
TL1008	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.2	35.2	1/4	13
TL1108	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	⊙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.2	38.4	1/4	13
TL1210	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.4	47.6	3/8	16
TL1215	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.1	47.6	3/8	16
TL1310	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.4	50.8	3/8	16
TL1610	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	⊙	⊙	⊙	-	-	-	-	-	-	-	-	25.4	57.1	3/8	16
TL1615	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	⊙	⊙	⊙	-	-	-	-	-	-	-	-	38.1	57.1	3/8	16
TL2012	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	⊙	-	-	-	-	-	31.8	69.8	7/16	22
TL2517	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	⊙	⊙	-	-	44.5	85.7	1/2	25
TL2525	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	63.5	85.7	1/2	25
TL3020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	⊙	50.8	107.9	5/8	32
TL3030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	76.2	107.9	5/8	32

תותבי הידוק קוניים דגם G3

קדח D	35	38	40	42	45	48	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	אורך חוסם L	קוטר חוסם T	קוטר בורג [אינץ']	אורך בורג [מ"מ]
שגם b	10	10	12	12	14	14	14	16	18	18	20	20	22	22	25	25	28	28	28	32	32	32				
h	3.3	3.3	3.3	3.3	3.8	3.8	3.8	4.4	4.4	4.4	4.9	4.9	5.4	5.4	5.4	5.4	6.4	6.4	6.4	7.4	7.4	7.4				
TL3525	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	63.5	127.0	1/2	38
TL3535	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	⊙	⊙	-	-	-	-	-	88.9	127.0	1/2	38
TL4040	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	101.6	146.0	5/8	44
TL4545	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	114.3	162.9	3/4	51
TL5050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	127.0	477.8	7/8	57

דוגמא למבנה מק"ט: תותב מסוג 2517 לציר 28 = TL2517-28

" • " התותב מיוצר מיציקת ברזל

" ⊙ " התותב מיוצר מפלדה

מידע על תותבי מעבר מפלדה מותאמים לתותבי הידוק קוניים, ראה עמ' 22-6